


Návod k rozložení nůžkového stanu

Uchycení plachty ke konstrukci:

Rozbalte plachtu a rozprostřete ji přes celou konstrukci tak, aby její rohy byly umístěny zároveň s rohy konstrukce. Na jejich vnitřní straně jsou suché zipy, jimiž se plachta přichytí k nohám konstrukce. Uprostřed plachty se nachází otvor, kterým prostrčíte středový výčnělek černé čepičky a tuto připevněte zpátky ke konstrukci. Od tohoto okamžiku již plachtu nesundáváte. Pro transport v horizontální poloze je ovšem nevhodné plachtu nechávat připevněnou, jelikož může dojít k jejímu poškození a je proto nutné ji složit samostatně.

Manipulace a celý proces rozkládání by měl být jednoduchý a neměl by vyžadovat nadměrnou fyzickou námahu. Pokud tomu tak není, okamžitě přestaňte s rozkládáním/skládáním a pokuste se zjistit příčinu.

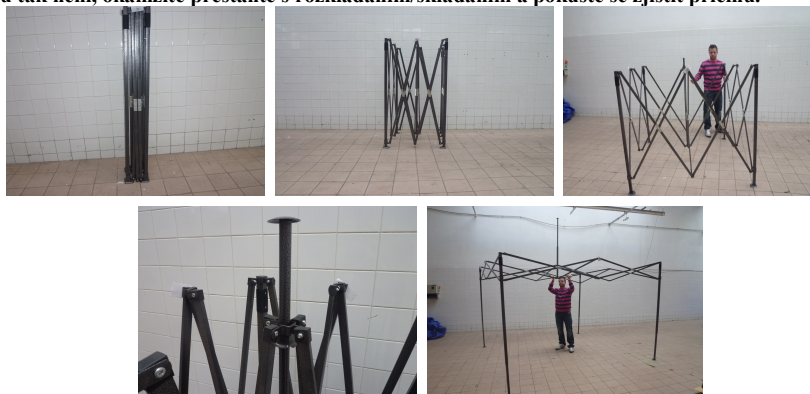

1. Umístěte stan do středu prostoru, kde bude rozložen. Pro zjednodušení procesu vyhrňte plachtu ve dvou rozích nahoru, aby napnuté plátno nevyvíjelo zpětný tah.



2. Se svým partnerem se postavte na dvě protilehlé strany konstrukce, uchopte spodní část nůžkové konstrukce a zdvihnete celou konstrukci několik centimetrů nad zem. Oba udělejte pár kroků zpět a současně upažujte tak, aby se boční část rámu neprohýbala. Rozložení stanu ovšem zvládne i jedna osoba.
3. Až bude konstrukce rozevřena asi do tří čtvrtin svého rozpětí, je nutné aby jste se dostali pod plachtu doprostřed stanu. Zde uchopte dvě protilehlé vzpěry spojující roh konstrukce s jejím vrcholem a mírně zatlačte směrem nahoru. Tím by mělo dojít k úplnému rozevření konstrukce a uzamknutí kloubů na horní části nohou.



4. Nyní jděte ven a přetáhněte plachtu zpět přes roh konstrukce, napněte a připevněte suchým zipem k nohám.

5. Uchopte dvě sousední nohy konstrukce, zvedněte ji a vytáhněte vnitřní část nohy tak daleko, až se kloub regulující výšku uzamkne v první výškové pozici. To same opakujte na druhé straně. Povytáhnutím kroužku a dalším vysunutím je možné výšku regulovat.

Pro opětovné složení stanu zopakujte celý proces v opačném sledu. Je naprosto nezbytné odemknout rohový kloub a odháknout boční vzpěry uvnitř konstrukce!